


## TEJIDO TÉCNICO PVC LEKUN 01


DESCRIPCIÓN	LOTE/REGISTRO	FECHA HOMOLOGACIÓN
POLIÉSTER AT		00/00/0000
empresa		

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tejido	-	Polyester AT 1100 dtex	
Ancho	cm	300	
Peso	gr/m <sup>2</sup>	900	
Espesor	mm	0,75	
Acabado	-	Lacado 2 caras	
Resistencia a la tracción	Urdimbre	daN/5 cm	400
	Trama	daN/5 cm	380
Resistencia al desgarro	Urdimbre	daN	80
	Trama	daN	50
Adherencia	daN/5 cm	10	
Longitud de las piezas	ml	30	
Color	-	Gris Oscuro. RAL 7037 6 (FR)	

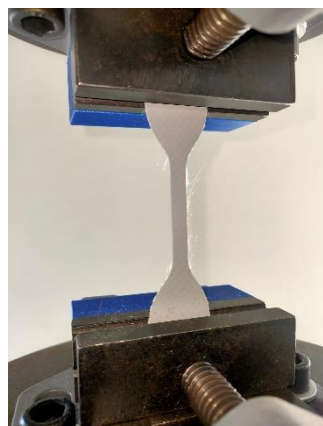

### ENSAYO DE TRACCIÓN

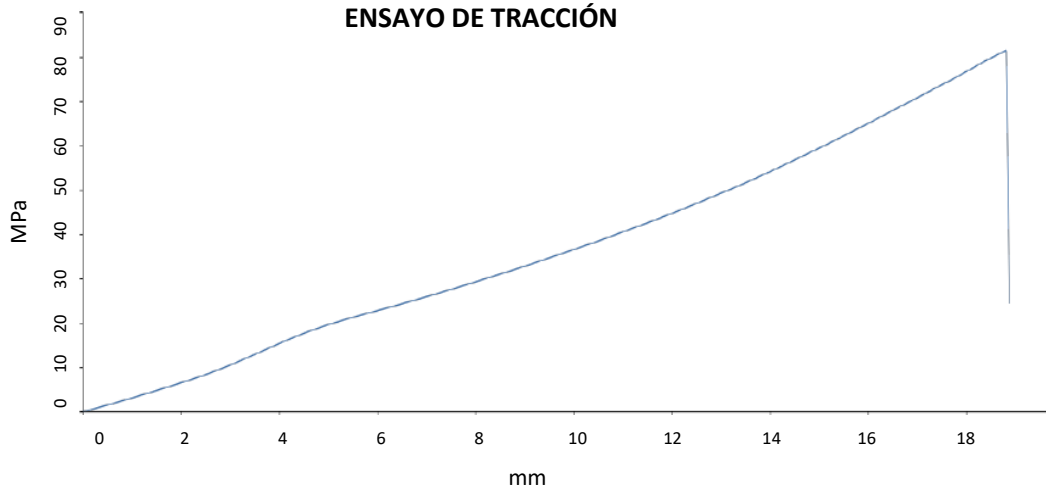

	Estabilidad dimensional		Máxima resistencia
	Rápido secado		Anti-manchas
	Repelente al agua		Anti-UVI
	Climático		Doble cara
	Fácil mantenimiento		Producción respetuosa
	Ignífugo		

### APLICACIONES

- Puertas rápidas
- Fuelles Medianos a Grandes
- Protección contra Polvo, Arena, Chispas, Calor
- Transporte y carga
- Resistente al Desgaste inclusive con materiales inflamables
- Impenetrable al agua o a otro fluido
- Protege de agentes externos
- Evita los efectos de la Humedad, Agentes Químicos, Agua Salada, Lluvia Ácida
- Ignífugo T2

Esta ficha técnica y toda la información en ella contenida se ha elaborado para informar a nuestros clientes de manera más adecuada. Todos los valores han sido obtenidos de ensayos de muestras de laboratorio siguiendo las normas descritas. Todos los datos, ensayos e información son el resultado de muchos años de experiencia y pruebas y solo deben ser entendidos como una información genérica de nuestros productos, no debiendo ser considerada en ningún caso como vinculante en la responsabilidad que LEKUN GROUP pueda adquirir. El usuario es responsable de evaluar la idoneidad del producto de acuerdo a la aplicación concreta. Los valores pueden ser modificados sin previo aviso.